

AquaClean Sela

WC lavant

Installation au sol



→ Installation possible sur un panneau WC Monolith au sol ou avec un réservoir encastré seul.

→ En cas d'installation avec un panneau WC Monolith 101 cm ou 114 cm / Monolith Plus 101 cm ou 114 cm, prévoir le modèle (réf. 131.002.xx.5 ou 131.033.xx.5 / 131.202.xx.5 ou 131.233.xx.5)

→ En cas d'installation avec un réservoir encastré seul, prévoir le modèle Sigma 12 cm (réf. 109.300.00.5), le modèle Sigma 8 cm (réf. 109.790.00.1) ou le modèle Omega 12 cm (réf. 109.0x0.00.1)

→ Certificat de conformité CE.

→ Produit conforme à la réglementation NT EN 1717 (en vigueur depuis mars 2001) qui définit les exigences de sécurité des dispositifs de protection de l'eau potable et contre la pollution par retour. Le respect de cette norme autorise la mise en œuvre du produit par un professionnel.


→ Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre. Sur enregistrement, extension de garantie pour les pièces offertes la 3^{ème} année.

Livré avec

- Jeu de manchettes de raccordement \varnothing 90 mm
- Télécommande, support mural et piles CR2032
- Set de raccordement en eau avec té et flexible métallique tressé
- Ensemble de raccordement électrique IP65
- Set d'isolation phonique
- Cache de protection anti-éclaboussures pour mise en route
- Matériel de fixation
- Tampons de compensation en cas de surface non régulière sur la céramique
- Cache plastique pour obturation du trou sur la céramique
- Produit d'entretien et chiffon microfibrés (réf. 247.001.00.1).

Caractéristiques

| | |
|--|---|
| | Douchette mobile avec buse pour le lavage |
| | Chauffe-eau intégré pour diffusion d'eau tempérée |
| | Température de l'eau réglable sur 2 positions (37°C ou température du réseau) |
| | Intensité du jet réglable sur 5 niveaux |
| | Télécommande |
| | Position de la douchette réglable : 5 positions |
| | Jet oscillant |
| | Rinçage automatique avant et après utilisation de la douchette avec de l'eau |
| | Traitement anti-calcaire et anti-adhérence de la céramique |
| | Abattant avec fermeture ralentie SoftClosing |
| | Détection radar de l'utilisateur |
| | Mode économie d'énergie |

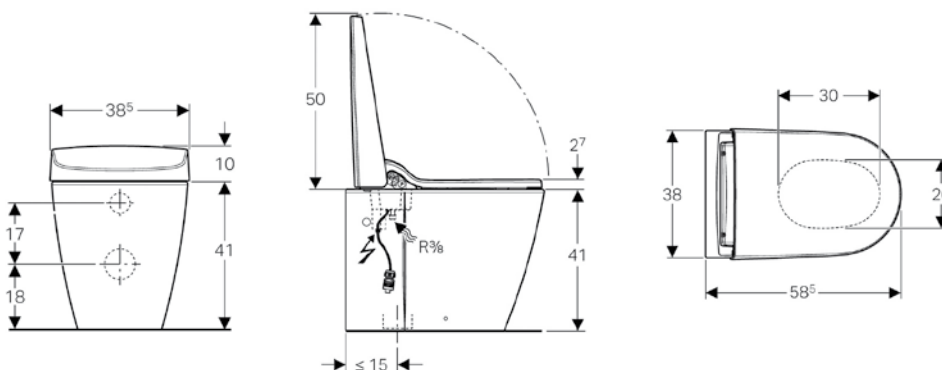

Détails des produits

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Capacité du chauffe-eau | 1,2 l |
| Température de l'eau, réglage d'usine | 37 °C |
| Débit d'eau de la douchette | 0,9 - 1,5 l/min |
| Débit d'eau | ajustable sur 5 niveaux |
| Durée du cycle de lavage | 20 s interrompable |
| Plage de pression d'alimentation | 0,5 - 10 bars |
| Tension nominale | 230 V c.a. |
| Fréquence du réseau | 50 Hz |
| Mode de protection | IP x4 |
| Puissance absorbée | 800 W |
| Puissance absorbée en veille | 0,45 / 5,8 W |
| Résistance à la charge | 150 kg |

Référence / Coloris

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Réf. 146.170.11.1 | Blanc <input type="checkbox"/> |
|-------------------|--------------------------------|