

Geberit AquaClean 5000

Abattant lavant avec filtration des odeurs




- Convient pour une cuvette au sol ou une cuvette suspendue.
- En cas d'installation sur une cuvette au sol, les accessoires de raccordement sont compris sauf si l'alimentation du réservoir est à droite (réf. 240.396.00.1) ou à l'arrière (réf. 115.438.00.1).
- Pour installation avec une cuvette suspendue, prévoir le set de raccordement (réf. 249.801.00.1) et le boîtier de raccordement électrique (réf. 242.001.00.1).
- En cas d'installation avec une cuvette suspendue sur un panneau WC Monolith 101 cm ou 114 cm / Monolith Plus 101 cm ou 114 cm, prévoir le modèle (réf. 131.021.xx.1 ou 131.031.xx.1 / 131.222.xx.1 ou 131.231.xx.1)
- En cas d'installation avec une cuvette au sol sur un panneau WC Monolith 101 cm ou 114 cm / Monolith Plus 101 cm ou 114 cm, prévoir le modèle (réf. 131.007.xx.1 ou 131.033.xx.1 / 131.203.xx.1 ou 131.233.xx.1)
- Pour l'installation sur un panneau WC Monolith (Plus) 101 cm ou 114 cm, prévoir le kit d'habillage (réf. 131.102.xx.1 ou 131.100.TA.1).
- Installation possible sur des cuvettes avec trous de fixations des abattants dissimulés (dits aveugles) grâce à l'accessoire (réf. 240.495.00.1).
- Certificat de conformité CE.
- Produit conforme à la réglementation NF EN 1717 (en vigueur depuis mars 2001) qui définit les exigences des dispositifs de protection pour la protection de l'eau potable et contre la pollution par retour. Le respect de cette norme autorise la mise en oeuvre du produit par un professionnel.
- Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre. Sur enregistrement, extension de garantie pour les pièces offerte la 3^{ème} année.

Livré avec

- Set de raccordement en eau, rigide pour réservoir apparent
- Filtre à charbon actif
- Cache de protection anti-éclaboussures pour mise en route
- Matériel de fixation
- Tampons de compensation en cas de surface non régulière sur la céramique.

Caractéristiques	
	Douchette mobile avec buse pour le lavage
	Chauffe-eau intégré pour diffusion d'eau tempérée
	Température de l'eau réglable sur 2 positions (37°C ou t° du réseau)
	Filtration des odeurs par filtre à charbon actif
	Détection infrarouge de l'utilisateur ; sécurité enfant
	Abattant avec frein de chute pour fermeture silencieuse
	Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)
	Intensité du jet réglable sur 7 niveaux
	Rinçage automatique avant et après utilisation de la douchette avec de l'eau
	Alimentation en eau sur le côté gauche
	Matériau de synthèse haute qualité pour l'abattant (ASA) : blanc garanti à l'épreuve du temps
	Mode économie d'énergie

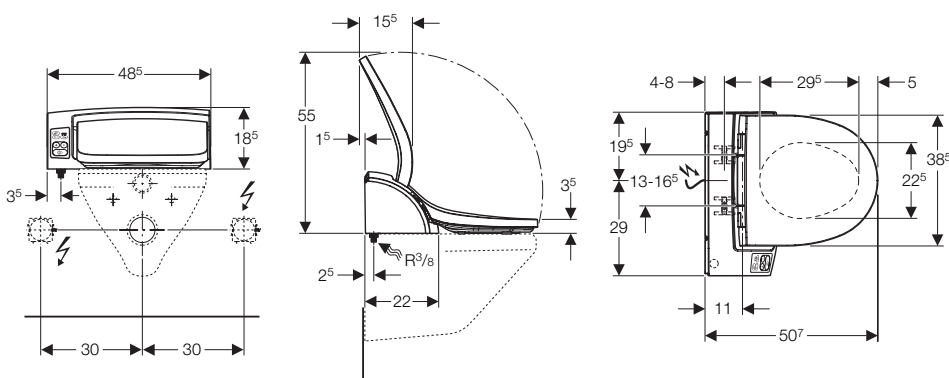

Détails des produits	
Capacité du chauffe-eau	1,65 l
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Plage de la température de l'eau	arrivée d'eau ou 37 °C
Débit d'eau	1,7 - 3 l/min sur 7 niveaux
Durée du cycle de lavage	20 s
Plage de pression d'alimentation	1 - 10 bars
Débit pour filtration des odeurs	4,4 m³/h
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Mode de protection	IP x 4
Puissance absorbée	850 W
Puissance absorbée en veille	0,5 / 6,7 W
Longueur du câble d'alimentation	2 m
Résistance à la charge	150 kg

Prix public € HT ^(*) / Coloris			
Réf. 146.120.11.1	1 000,00 €	Blanc	
Réf. 146.120.10.1	1 300,00 €	Beige bahamas	
Réf. 146.120.CG.1	1 300,00 €	Gris manhattan	
Réf. 146.120.EP.1	1 300,00 €	Pergamon	

(*) Une éco-participation de 0,46 € HT net s'applique en complément sur le prix de ce produit.